


标准软袋装箱机 WSC-ZX-RD80T / -RD80B

Standard soft-bag packaging machine

采用自主设计高速柔性并联机器人做抓取运动，保证了产品在高速抓取搬运过程中不掉落，广泛应用于快消食品、肉制品等软袋及盒装产品进行自动识别、整理、分拣、搬运及装箱工作。

整机结构设计精密、紧凑，零配件少，容易保养及维修，维护成本费用低。占地空间小，可设在狭小的空间内工作，提高了场地使用效率。

控制方式采用手持示教器+标准控制按钮+信号开关，操作简单，方便管理。

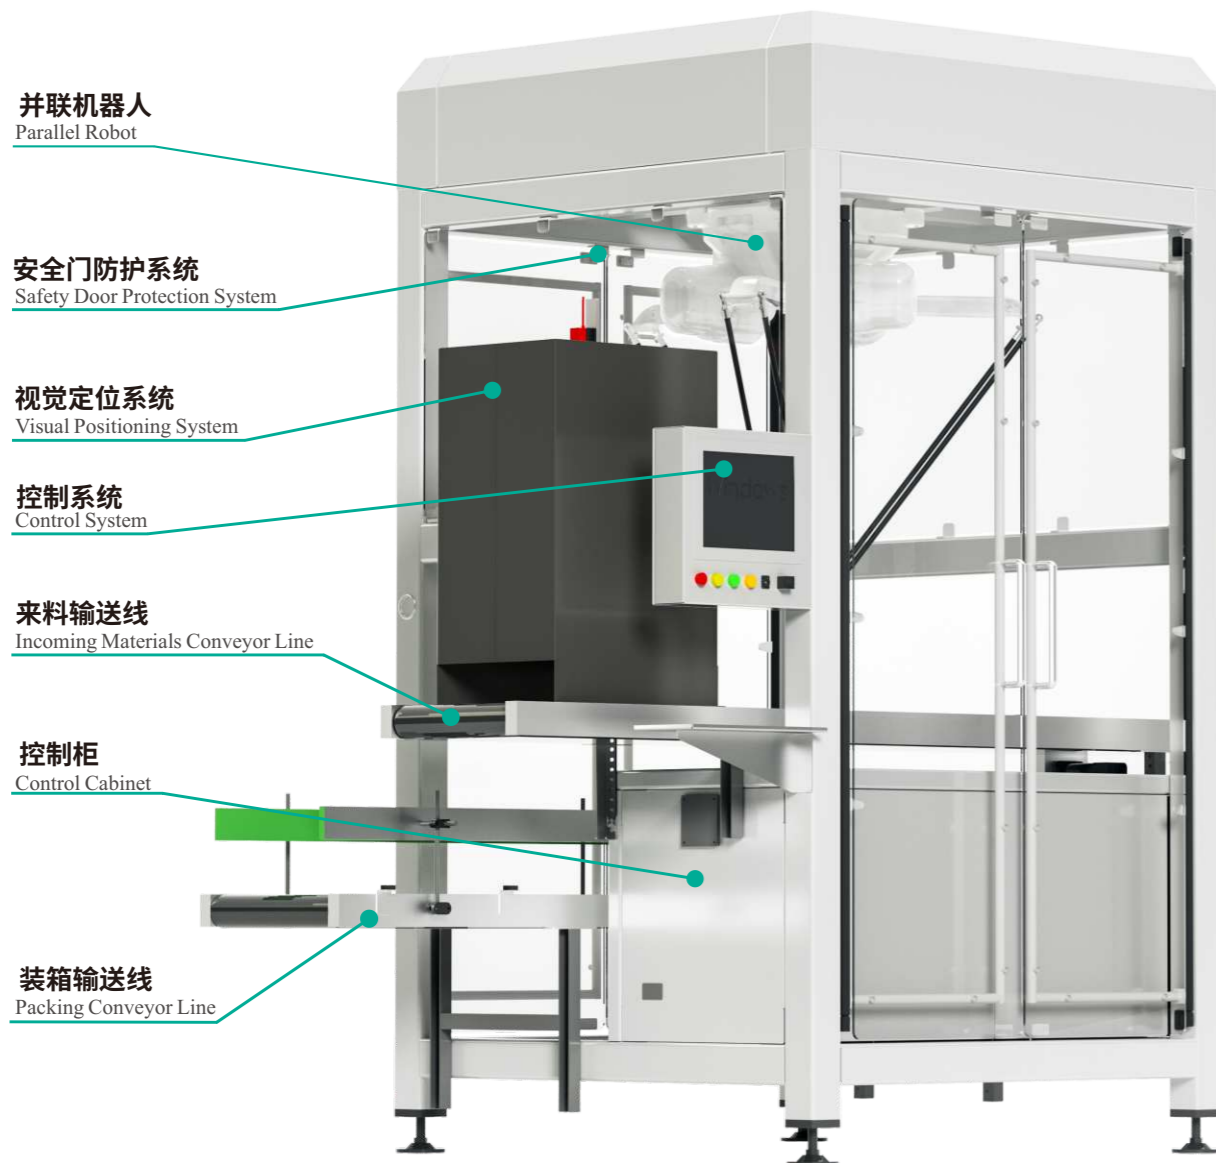


规格参数 Specification

项目 Items	明细 Detail
适用的产品尺寸 Applicable product size	L (10-400) mm*W (10-350) mm*H (5-100) mm
适用纸箱尺寸 Applicable carton size	L (100-480) mm*W (10-400) mm*H (100-300) mm
适用行业 Applicable industries	药品、日化、食品等行业 Pharmaceuticals, daily chemical, food and other industries
装箱速度 Packing speed	单机器人60次/分钟 Single robot: 60 times/min
主体材质 Main material	主框架: Q235烤漆 (白色) / SUS304
最大功率 (KW) Max Power	7kw
额定负载 Machine dimension	3kg/8kg/12kg (含抓手/with robot gripper)
外形尺寸 Machine dimension	L2630mm*W1500mm*H2360mm
配合机器人 Collaborative robot	WSC-1200D
整机重量 Machine weight	1000kg



产品适用尺寸范围

L: 10mm~400mm
W: 10mm~280mm
H: 5mm~100mm

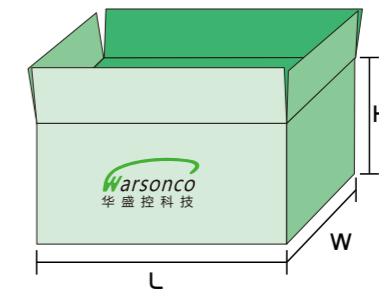

纸箱适用尺寸范围

L: 100mm~480mm
W: 100mm~400mm
H: 150mm~300mm

主要配置 Advantages of Collaborative Palletizer

主要配置 Main configuration	品牌 Brand
伺服 Servo motor	PANASONIC/INOVANCE/WARSONCO
减速机 Reduce	日本新宝/绿的 JAPAN/SHIMPO
控制系统 Control system	奥地利KEBA Austria KEBA
气动系统 Pneumatic system	AirTAC